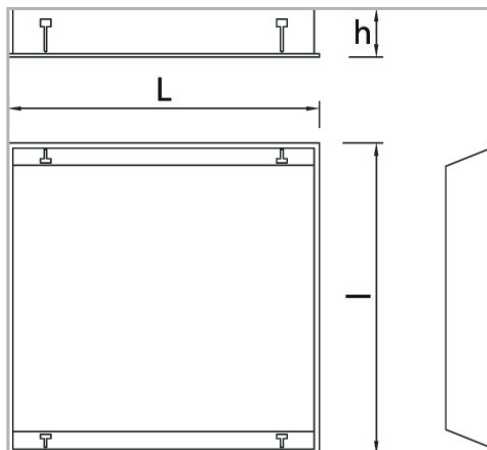


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > SOFT

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31205676**

EAN 13 **3262571188199**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **03**

Tension **230 V**

Puissance **50 W**

Flux lumineux **3800 Lm**

Température de couleur **4000 K**

MacAdam **3**

IRC **>80**

IP **20**

Groupe de risque **0**

Durée de vie **50000 h**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Lumière douce
- Plafond modulaire ou à découper

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Installation possible dans un plafond à découper au moyen du jeu de brancards (découpe 576x576mm).

**GARANTIE**

5 ans

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Indicateur L & B | <b>L80 B10.</b> |
|------------------|-----------------|

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Durée de vie (Lxx Bxx) | <b>50 000 heures L80 B10</b> |
|------------------------|------------------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Détecteur | <b>NON</b> |
|-----------|------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gradation | <b>DALI</b> |
|-----------|-------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Intérieur ou extérieur | <b>intérieur</b> |
|------------------------|------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Poids article | <b>5,000 Kg</b> |
|---------------|-----------------|

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.941 MO\)](#)