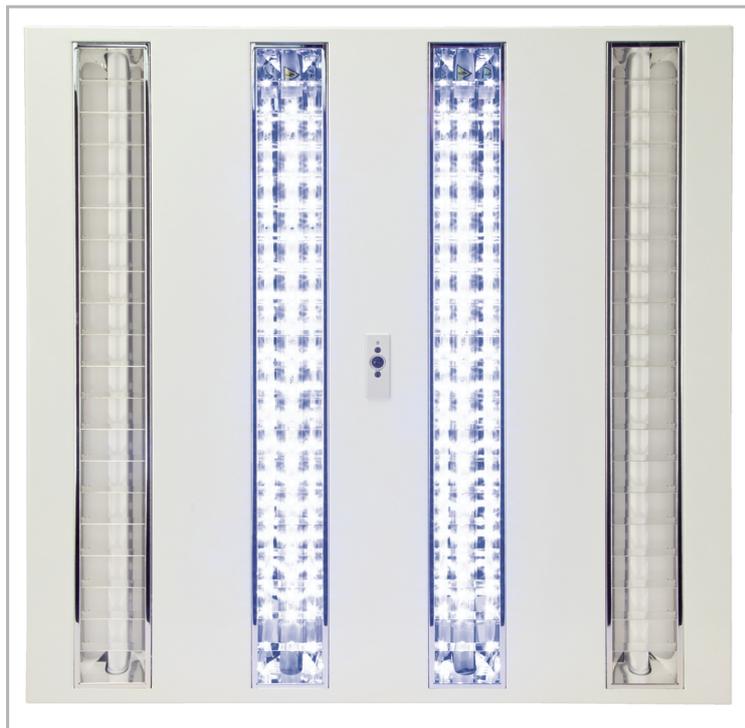


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > OPTIMO UVC

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **31206807**

EAN 13 **3262571096234**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Tension **230 V**

Puissance **36 W**

Flux lumineux **4400 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance **0,91**
ce (?)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Désinfection UVC
- Casambi

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT[↓ PAGE CATALOGUE \(6.01 MO\)](#) [↓ VISUELS \(0.78 MO\)](#) **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Désinfection en toute sécurité :

Il convient de paramétrer, simplement et avec son smartphone ou sa tablette par l'application CASAMBI, les cycles de désinfection la nuit ou à tout moment de la journée en l'absence des personnes. Il faut compter 53 mn pour désinfecter efficacement 12m² de bureau en moyenne.

Des LED bleues signalent que le luminaire est en désinfection de zone alertant la personne sur la présence des UVC avant qu'elle ne s'approche.

Si malgré tout elle se dirige vers la zone, une cellule de détection sur chaque luminaire coupe les UV quand cette personne est détectée dans la zone.

Luminaire encastré en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche, faible hauteur d'encastrement.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans