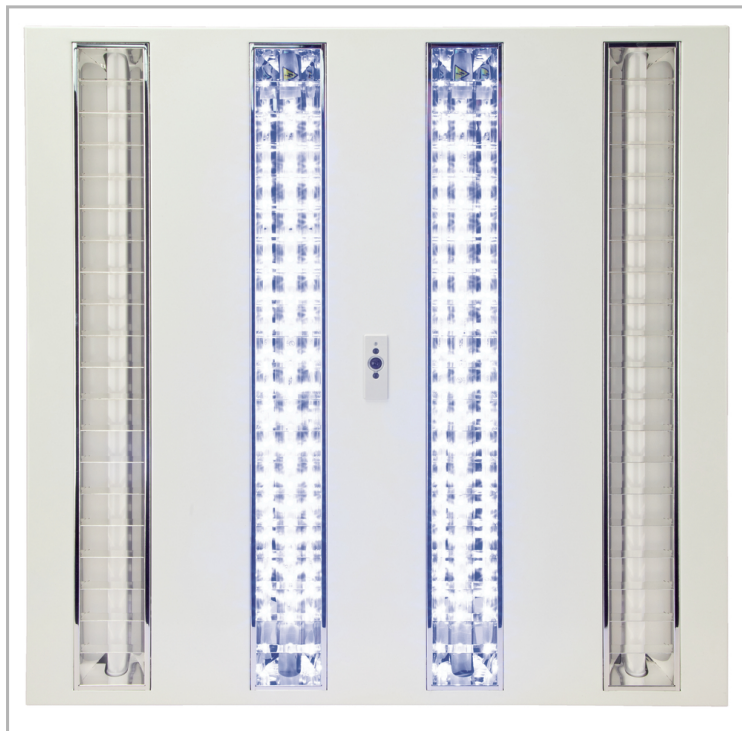
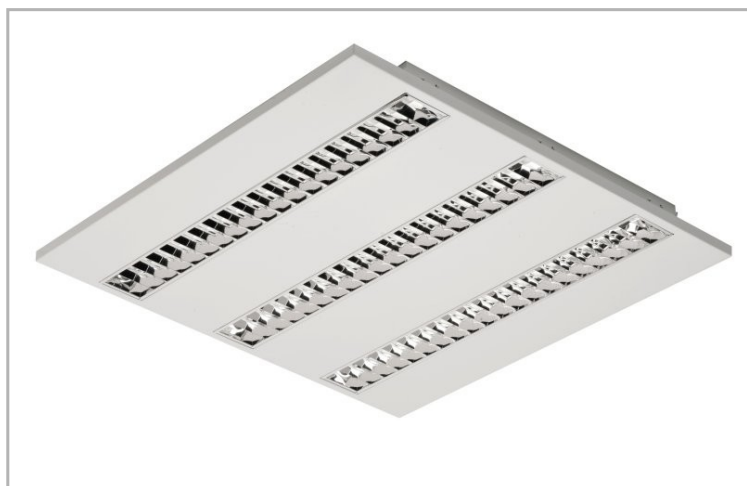


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > OPTIMO UVC

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31206808
EAN 13	3262571165268
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	07
Tension	230 V
Puissance	36 W
Flux lumineux	4400 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance	0,91
ce (?)	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Désinfection UVC
- Casambi

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.78 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Désinfection en toute sécurité :

Il convient de paramétrer, simplement et avec son smartphone ou sa tablette par l'application CASAMBI, les cycles de désinfection la nuit ou à tout moment de la journée en l'absence des personnes. Il faut compter 53 mn pour désinfecter efficacement 12m² de bureau en moyenne.

Des LED bleues signalent que le luminaire est en désinfection de zone alertant la personne sur la présence des UVC avant qu'elle ne s'approche.

Si malgré tout elle se dirige vers la zone, une cellule de détection sur chaque luminaire coupe les UV quand cette personne est détectée dans la zone.

Luminaire encastré en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche, faible hauteur d'encastrement.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans