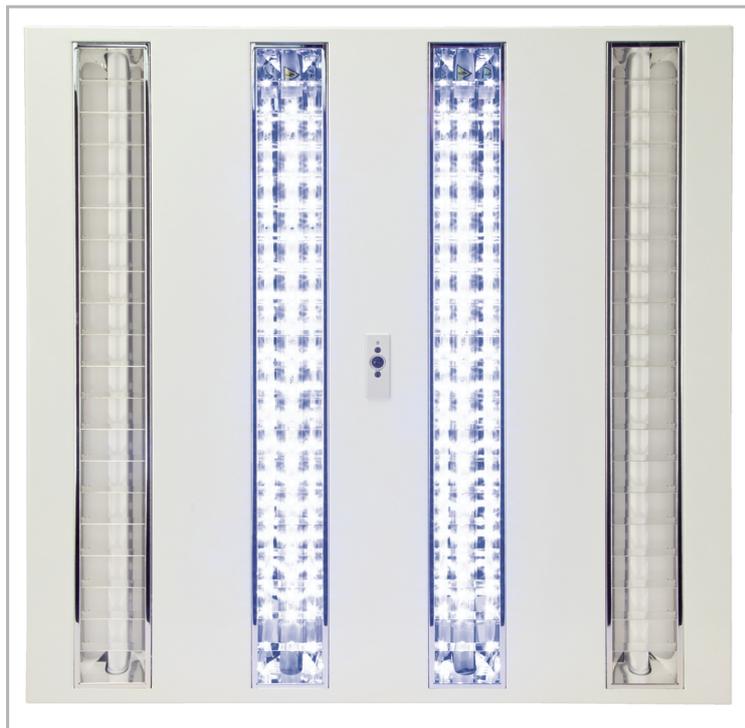


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > OPTIMO UVC

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **31206852**

EAN 13 **3262571165626**

Classe de protection **1**

Fréquence **50 Hz**

IK **07**

Tension **230 V**

Puissance **27 W**

Flux lumineux **3900 Lm**

Température de couleur **4000 K**

THD **24 %**

Facteur de puissance **0,91**  
ce (?)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Désinfection UVC
- Casambi

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
UGR	<19
IRC	80
IP	20
Groupe de risque	0
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Puissance	50 W/m
Poids article	4,100 Kg

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(1.004 MO\)](#)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## TECHNIQUE ET INSTALLATION

Désinfection en toute sécurité :

Il convient de paramétrer, simplement et avec son smartphone ou sa tablette par l'application CASAMBI, les cycles de désinfection la nuit ou à tout moment de la journée en l'absence des personnes. Il faut compter 53 mn pour désinfecter efficacement 12m<sup>2</sup> de bureau en moyenne.

Des LED bleues signalent que le luminaire est en désinfection de zone alertant la personne sur la présence des UVC avant qu'elle ne s'approche.

Si malgré tout elle se dirige vers la zone, une cellule de détection sur chaque luminaire coupe les UV quand cette personne est détectée dans la zone.

Luminaire encastré en tôle d'acier monobloc, laqué poudre époxy blanche, faible hauteur d'encastrement.

## REMARQUE / NOTA

E = encastré

FULL CASAMBI, permet le paramétrage sur les UVC et les modules d'éclairage.

CASAMBI-DALI / ON OFF, permet le paramétrage seulement sur les UVC, les modules d'éclairage sont gérés en DALI-BUS ou ON/OFF.

## GARANTIE

5 ans