FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31208054

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > FIRST UGR II

PHOTOS ET SCHÉMAS

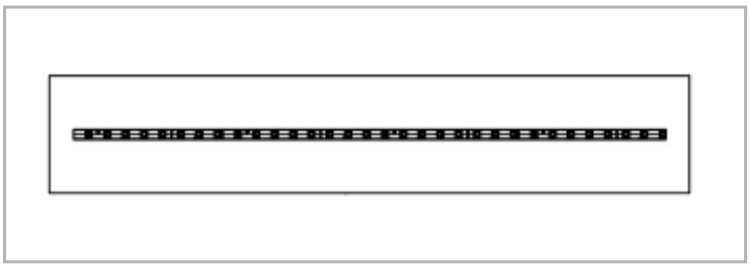

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31208054**
EAN 13	**3262571159977**
Classe de protection	**2**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**02**
Tension	**230 V**
Finition	**RAL 9003**
Puissance	**27 W**
Faisceau	**60° °**
Flux lumineux	**3800 Lm**
Température de fonctionnement	**-20° C à +35° C °C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livré avec filin de rappel à la dalle.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de couleur	**4000 K**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**
UGR	**<16**
IRC	**>80**
IP	**20**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**80 000 heures L80 B50 / 50 000 heures L80 B10**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Recouvrable	**NON**
Poids article	**2,000 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.141 MO)