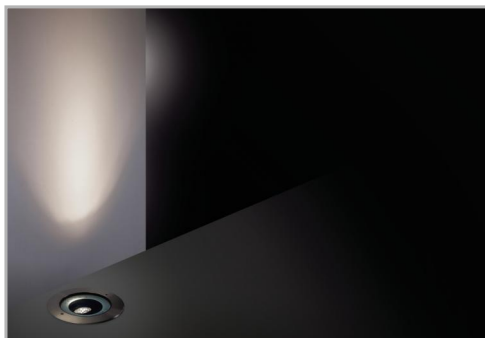


Eclairage > Luminaires > Encastré de sol > Encastré de sol > DRAGON

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31243484
EAN 13	3262571110558
Classe de protection	2
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	27 W
Flux lumineux	1950 Lm
Température de couleur	3000 K
MacAdam	3
IRC	85
IP	67
Groupe de risque	1
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Dans le cas d'installation dans des lieux recevant du public, il faudra s'assurer que la température de contact de la vitre soit compatible avec les normes en vigueur. Ne pas installer dans les endroits où l'eau pourrait stagner sur le luminaire. Afin de garantir l'étanchéité dans le luminaire, l'emploi d'un câble d'alimentation souple (H07 RNF) et d'un connecteur IP 68 est impératif.

Le luminaire doit être installé sur une couche de gravier (> 300 mm) ou disposer d'un système d'évacuation d'eau (encastrement dans béton) pour assurer un bon drainage et éviter la stagnation de l'eau.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Inclinable	+/- 15 °
Intérieur ou extérieur	extérieur
Charge admissible /roulante	Max. 30 Km/h et Max. 3 Tonnes Kg
Poids article	5,600 Kg
Diamètre	320 mm

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.582 MO\)](#)