FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31243736

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

PHOTOS ET SCHÉMAS

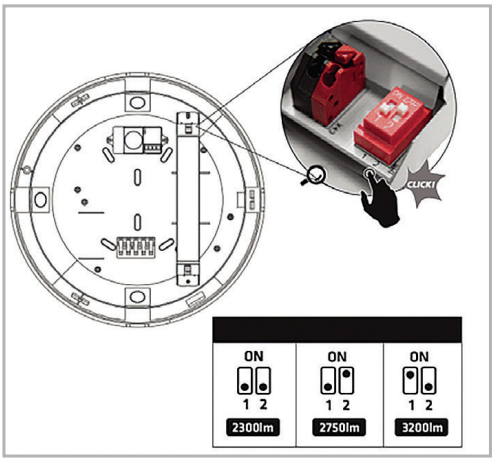

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31243736**
EAN 13	**3262571171054**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Puissance	**15/18/22/26 W**
Flux lumineux	**1650/1900/2300/2600 Lm**
Température de couleur	**4000 K**
CEE	**BAR EQ 110**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- IK 10
- Driver multi-puissances

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier.

Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.

RÉGLAGES :

Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

REMARQUE / NOTA

- version DALI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	**3**
IRC	**80**
IP	**65**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie	**84000 h**
Indicateur L & B	**L80 B20**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**84 000 heures L80 B20**
Détecteur	**OUI**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**1,400 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (1.111 MO)