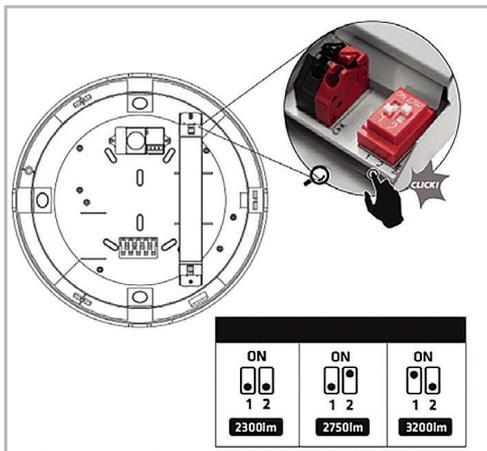


Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > ERIS

PHOTOS ET SCHÉMAS

[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31243744
EAN 13	3262571171085
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	21/27/32 W
Flux lumineux	2150/2650/3000 Lm
Température de couleur	3000 K
CEE	BAR EQ 110

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- IK 10
- Driver multi-puissances

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier.

Hauteur de pose recommandée : 1,5 à 3,5 m max.

RÉGLAGES :

Rayons de détection de 2 à 6 m. Temporisation de 5 sec. à 30 min.

REMARQUE / NOTA

- version DALI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

MacAdam	3
IRC	80
IP	65
Groupe de risque	1
Durée de vie	84000 h
Indicateur L & B	L80 B20
Durée de vie (Lxx Bxx)	84 000 heures L80 B20
Détecteur	OUI
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,400 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(1.111 MO\)](#)