FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31243936

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > FIRST HUB II

DÉSIGNATION ARTICLE : HUBLOT FIRST HUB II BLANC 28W 2200LM CCT

PHOTOS ET SCHÉMAS

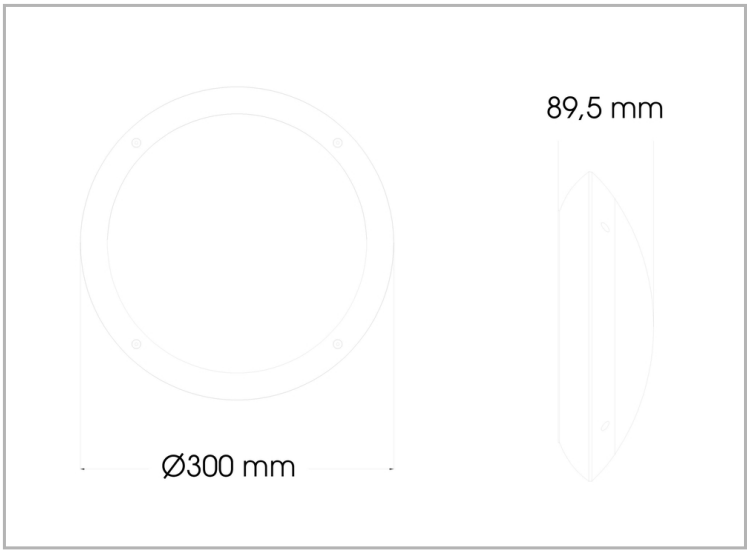

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31243936**
EAN 13	**3262571177476**
Classe de protection	**2**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**10**
Tension	**230 V**
Puissance	**28 W**
Flux lumineux	**2500-2700-2500 Lm**
Température de couleur	**3000-4200-6500 K**
MacAdam	

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.07 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation murale ou plafonnier

REMARQUE / NOTA

L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation…).

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé à hyperfréquences. Hauteur de pose recommandée : 2m à 4m max. en applique murale , 6m max. en plafonnier. Distance de detection : 8m max en applique murale, Ø 10m max. en plafonnier. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 30° à 150°. Réglages version détecteur.

- Distance et angle de détection : 100%, 75%, 50% et 10%.

- Sensibilité à la lumière du jour : 2 lux, 10 lux, 50 lux et fonctionnement de jour.

- Temporisation de 5 sec, 90 sec, 5 min et 15 min

GARANTIE

3 ans

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.048 MO)