


CODE ARTICLE: 31282901

Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS



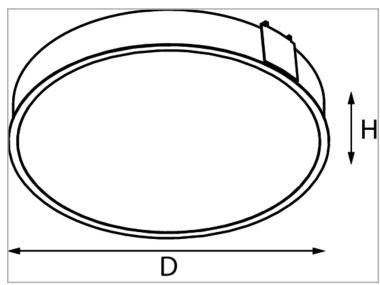

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31282901
EAN 13	3262571120984
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	05
Tension	230 V
Puissance	19 W
Flux lumineux	1750 Lm
Température de couleur	4000 K
MacAdam	3
IRC	>80
IP	43
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)

- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.
- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).
- corps en aluminium laqué noir.
- DALI (pour les versions non codifiées).
- CASAMBI.

GARANTIE

5 ans

Photographies non contractuelles

Mise à jour le 09/05/2024





CODE ARTICLE: 31282901

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	L80 B10
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L80 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	0,170 Kg
Diamètre	310 mm

TÉLÉCHARGEMENT



VISUELS (0.066 MO)

