FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31345878

Eclairage > Luminaires > Armature industrielle > Suspendu > HALL

DÉSIGNATION ARTICLE : ARMATURE INDUS HALL 31800LM 4000K

PHOTOS ET SCHÉMAS

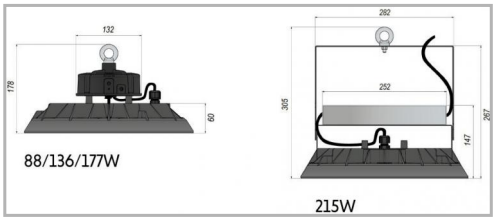

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31345878**
EAN 13	**3262571188465**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Tension	**230 V**
Puissance	**225 W**
Faisceau	**90 °**
Flux lumineux	**33100 Lm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Livrée avec étrier pour montage direct au plafond

ou suspension.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température de fonctionnement	**-20/+40 °C**
Température de couleur	**4000 K**
Distribution	**direct / indirect**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**
IP	**66**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B10**
Pré-câblé	**1**
Si pré-câblé : longueur du câble	**0,6 m**
Détecteur	**0**
Gradation	**On / off**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Puissance	**147 W/m**
Poids article	**5,1 Kg**
Diamètre	**340 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (3.69 MO)

VISUELS (1.794 MO)