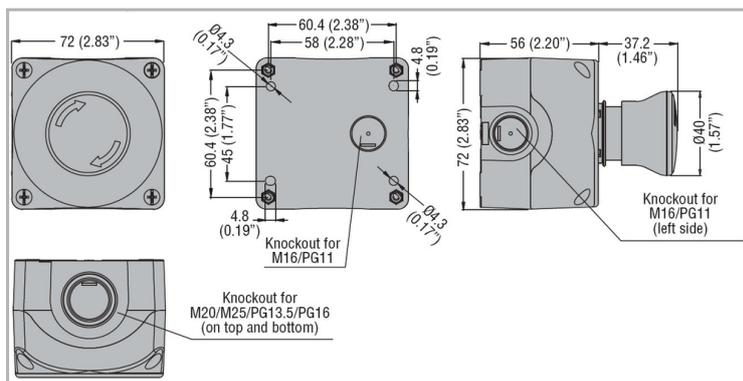


Appareillage et systèmes > COMMANDE ET SIGNALISATION > BOITIERS DE COMMANDE > BOITIER ARRÊT D'URGENCE > Boitier arrêt d'urgence

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47410757
EAN 13	8013975206232
Description article	Les boitiers de commande Platinum en polycarbonate sont prêt à l'emploi. Les entrées de câbles se font sur les 4 faces et à l'arrière par un perçage défonçable.
Couleur	couvercle jaune
Degré de protection	IP66, IP67 et IP69K
Température d'utilisation	-20 à +70°C
Poids article	0,180 Kg

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [VISUELS \(0.302 MO\)](#)


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
SÉRIE

Boitier de commande Platinum

LES PLUS PRODUIT

Design élégant et ergonomique, entrées de câbles sur les 4 faces et à l'arrière.

Boitier en polycarbonate

Matériaux résistant, grande robustesse et résistance aux chocs
Niveau de protection élevé

APPLICATIONS

Commande machine

NORMES

IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1 : règles générales

IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande

ROHS

1