


Appareillage et systèmes > CONTROLE ET AUTOMATION > RELAIS > RELAIS DE MESURE D'INTENSITE > Relais de mesure d'intensité

DÉSIGNATION ARTICLE : [Relais de mesure de courant max.AC/DC alim.24-240VAC/DC 2 relais](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

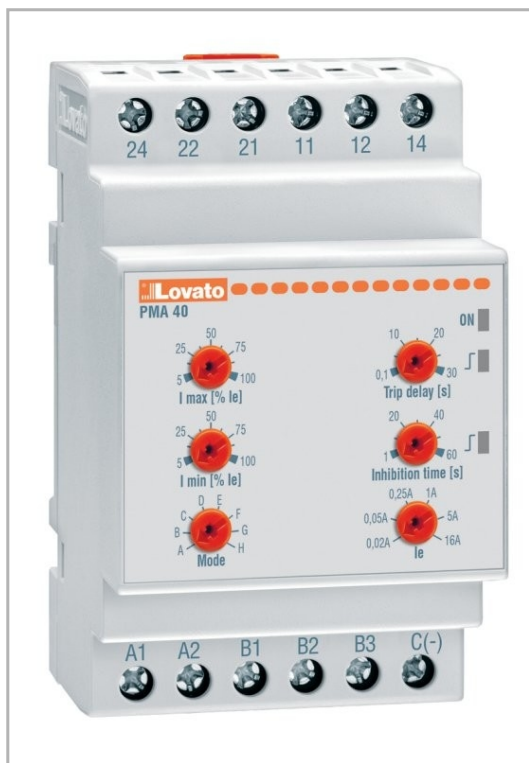

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article 47418087

EAN 13 8013975172834

Description article **Version modulaire pour tableau.**
Version encastrable.
Relais de mesure et contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés avec ou sans neutre.
Relais de contrôle asymétrie, présence et ordre de phases.
Relais de mesure de courant mini et maxi.
Relais de mesure de courant mini et maxi avec double seuil.
Relais de mesure et contrôle de déphasage.
Relais de mesure de contrôle de fréquence boîtier modulaire.
IP40 en face avant / IP 20 aux bornes.

Tension (VAC/VDC) 220 à 240VAC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série PMA40
 Pour réseaux monophasés
 Courant mini ou maxi en AC/DC
 Déclenchement retardé
 Alimentation auxiliaire en AC/DC
 Réarmement automatique ou manuel

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Contact auxiliaire **1 relais de sortie avec 1 contact inverseur**

Haute visibilité **0**

Poids article **0,190 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUEL \(0.116 MO\)](#)

