FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 47650238

Appareillage et systèmes > ARMOIRES ET COFFRETS DE CHANTIER > COFFRET DE CHANTIER > ACCESSOIRES COFFRETS DE CHANTIER > Accessoires coffrets de chantier

PHOTOS ET SCHÉMAS

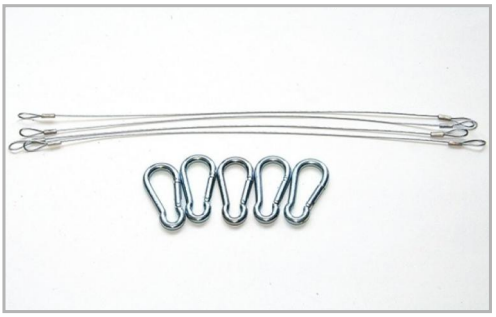

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**47650238**
Degré de protection	**IP44**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**0,050 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.328 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série XS8000

APPLICATIONS

Une large gamme de coffrets, de réglettes corps de métier et d'enrouleurs à câble pour permettre l'alimentation de l'outillage électroportatif sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES

- matière en polyamide 6 anti-chocs
- visserie en acier inoxydable
- anneaux de suspension en acier galvanisé (vis M8x40mm)
- boitier compact de dimensions LxHxP : 140x220x140mm
- poignée ergonomique sous le corps du coffret
- prises non protégées (protection différentielle 30mA et disjoncteur à prévoir en amont dans le tableau de distribution)
- raccordement sur bornes
- presse-étoupe polyamide noir IP68 fourni et monté
- autres versions sur demande (avec ou sans protections, maximum de 4 modules de 17,5mm)
- kit de suspension à commander séparément Réf. : 90331 code : 47650238

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

Pour assurer votre sécurité, tous nos coffrets équipés sur mesure prêt au raccordement sont :
- conformes « article 10 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques »
- conformes aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)
- conformes à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensembles d'équipements électriques destinés à une utilisation intérieure et extérieure

En plus de ces exigences normatives, nos équipements sont réalisés dans le respect des règles de l'art et contrôlés électriquement avant expédition.

ROHS

1