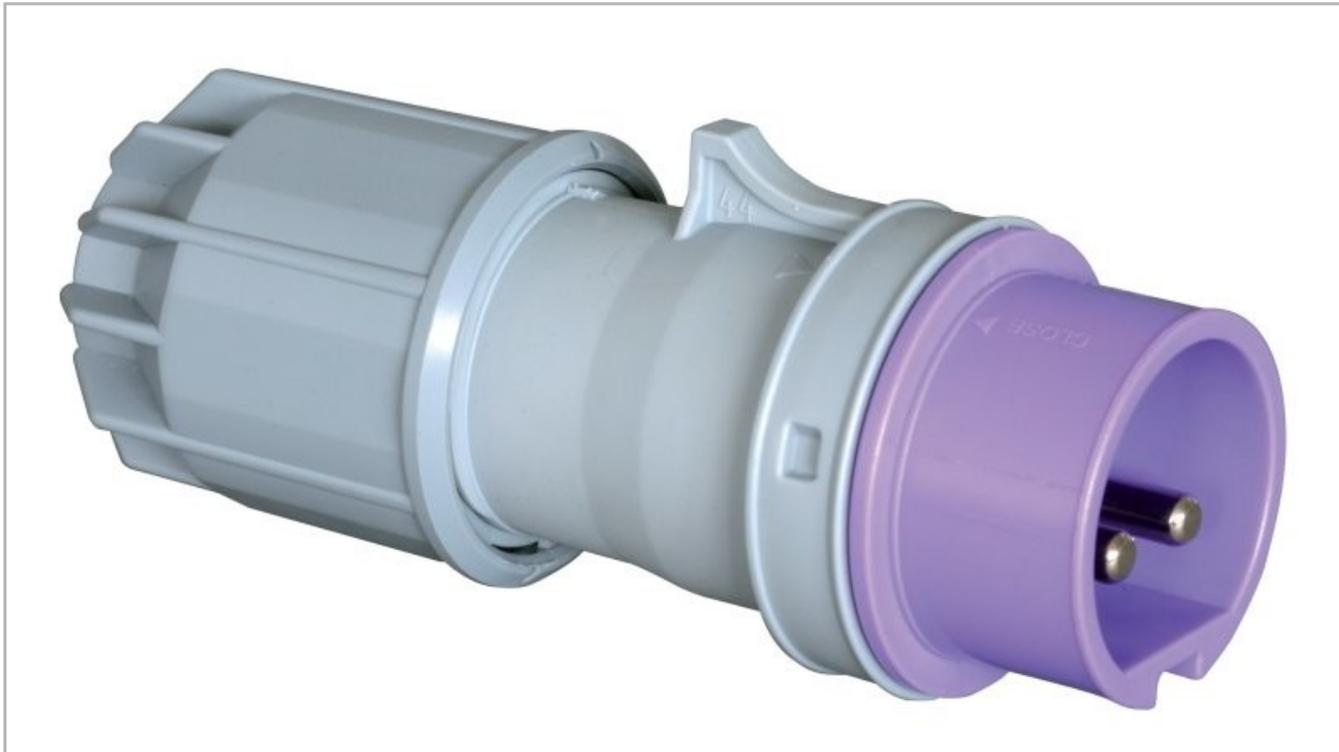


PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	47650247
EAN 13	9003399054334
Fréquence	50/60Hz Hz
Section de raccordement	Section de raccordement 16A et 32A pour câble cuivre souple jusqu'à 10mm²
Intensité nominale	16 A
Couple de serrage des connexions	Couple de serrage des connexions 160 Ncm
Degré de protection	IP44
Haute visibilité	0
Poids article	0,150 Kg
Article équivalent 1	41055221

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Compact 2 en 1

Conçu pour l'alimentation et la protection des moteurs

Voyant de sens de rotation

Fiche à inverseur de phases permettant l'inversion du sens de marche

APPLICATIONS

Pompes (immergées ou non, pour chantiers, ...)

Machines pour chantiers (bétonneuses, malaxeurs, ...)

Ventilation, désenfumage, ventilateurs mobiles...

Compresseurs d'air

Scies circulaires, outillage portatif sur les chantiers, ...

Moteurs industriels, ...

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.07 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

16 et 32A
Ouverture et fermeture par quart de tour
Joint d'étanchéité radial de type presse-étoupe
Contacts nickelés
Arrimage câble bague nylon
Bornes en laiton à visser

ROHS

1