FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 48409834

Appareillage et systèmes > GESTION D'ENERGIE > TRANSFORMATEUR DE COURANT > TRANSFORMATEUR DE COURANT A TORE OUVRANT > Transformateur de courant à tore ouvrant

PHOTOS ET SCHÉMAS

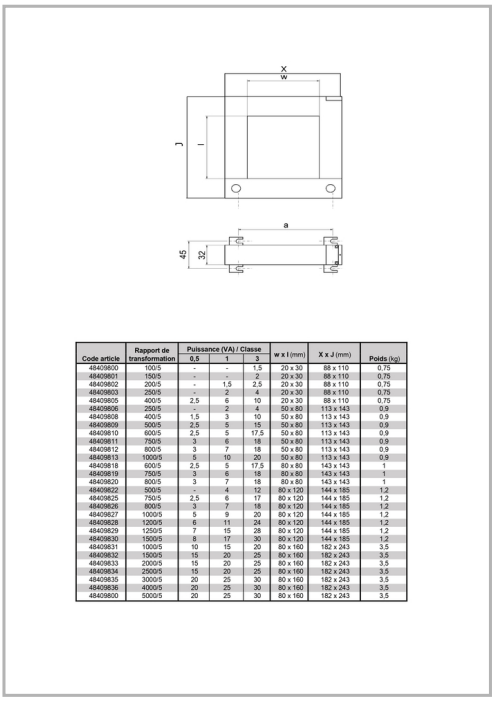

Code article	Rapport de transformation	Puissance (VA) / Classe 0,5	1	3	w x l (mm)	X x J (mm)	Poids (kg)
48409800	100/5	-	-	1,5	20 x 30	88 x 110	0,75
48409801	150/5	-	-	2	20 x 30	88 x 110	0,75
48409802	200/5	-	1,5	2,5	20 x 30	88 x 110	0,75
48409803	250/5	-	2	4	20 x 30	88 x 110	0,75
48409805	400/5	2,5	6	10	20 x 30	88 x 110	0,75
48409806	250/5	-	2	4	50 x 80	113 x 143	0,9
48409808	400/5	1,5	3	10	50 x 80	113 x 143	0,9
48409809	500/5	2,5	5	15	50 x 80	113 x 143	0,9
48409810	600/5	2,5	5	17,5	50 x 80	113 x 143	0,9
48409811	750/5	3	6	18	50 x 80	113 x 143	0,9
48409812	800/5	3	7	18	50 x 80	113 x 143	0,9
48409813	1000/5	5	10	20	50 x 80	113 x 143	0,9
48409818	600/5	2,5	5	17,5	80 x 80	143 x 143	1
48409819	750/5	3	6	18	80 x 80	143 x 143	1
48409820	800/5	3	7	18	80 x 80	143 x 143	1
48409822	500/5	-	4	12	80 x 120	144 x 185	1,2
48409825	750/5	2,5	6	17	80 x 120	144 x 185	1,2
48409826	800/5	3	7	18	80 x 120	144 x 185	1,2
48409827	1000/5	5	9	20	80 x 120	144 x 185	1,2
48409828	1200/5	6	11	24	80 x 120	144 x 185	1,2
48409829	1250/5	7	15	28	80 x 120	144 x 185	1,2
48409830	1500/5	8	17	30	80 x 120	144 x 185	1,2
48409831	1000/5	10	15	20	80 x 160	182 x 243	3,5
48409832	1500/5	15	20	25	80 x 160	182 x 243	3,5
48409833	2000/5	15	20	25	80 x 160	182 x 243	3,5
48409834	2500/5	15	20	25	80 x 160	182 x 243	3,5
48409835	3000/5	20	25	30	80 x 160	182 x 243	3,5
48409836	4000/5	20	25	30	80 x 160	182 x 243	3,5
48409800	5000/5	20	25	30	80 x 160	182 x 243	3,5

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**48409834**
Description article	**Transformateur de courant à tore ouvrant 80 X 160 3000/5A**
Rapport	**3000/5**
Haute visibilité	**0**
Poids article	**3,360 Kg**
Dimensions internes	**80x160**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.294 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

Série TCP

APPLICATIONS

Les transformateurs de courants sont montés dans un circuit électrique de forte intensités pour le réduire à une valeur secondaire de 5A compatible avec les entrées des centrales de mesures et compteurs d' énergies.

CARACTÉRISTIQUES

- tension d'isolement : 720Vac
- courant secondaire : 5A
- surintensité permanente : 120% In
- fréquence de fonctionnement : 50 - 60Hz
- degré de protection : IP30
- température de fonctionnement: -25°C - 50°c

NORMES

IEC / EN 60044-1

ROHS

1