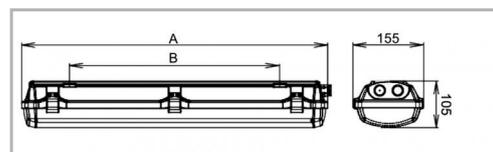
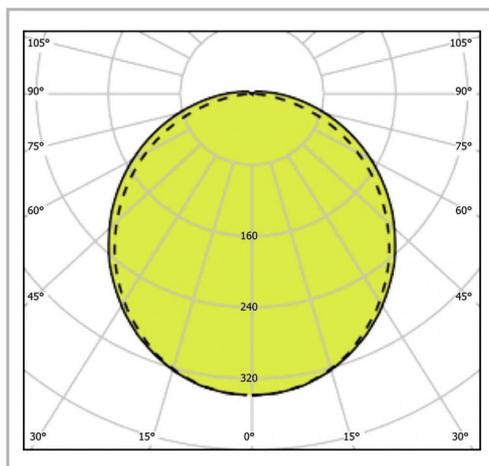


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE ETANCHE ATEX > Eclairage étanche ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : [EXTRA-Ex-LED-S-OP-4000-218-4K, IP66, 5x1.5 mm2](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	49234021
EAN 13	8592040005081
Description article	Luminaire anti-poussière EXTRA-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.
Couleur	RAL 7035
IK	10
Matière	Polycarbonate
Tension	110-254 V
Zone	Atex 1-21
Flux émis	3139
Degré de protection	IP66
Poids article	3,300 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
SÉRIE

EXTRA EX LED

LES PLUS PRODUIT

- Etanche toute zone
- Câblage traversant 5 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

APPLICATIONS

Eclairage milieu ATEX zone 1-21

NORMES

EN 60079-0:2012

EN 60079-15:2010

EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0167X

II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.567 MO\)](#)

