
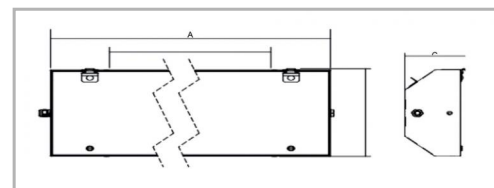


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE POUR CABINE DE PEINTURE ATEX > Eclairage pour cabine de peinture ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : [PITBUL-Ex-LED-S-OP-D-8000-236-4K. IP65 5x1.5mm](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

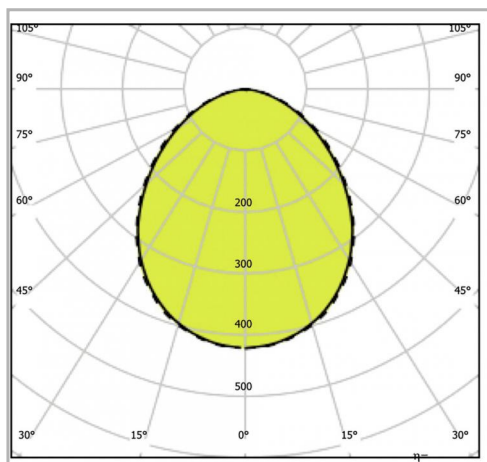

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	49234093
EAN 13	8592040270588
Description article	Le luminaire anti-poussière PITBUL-Ex-LED avec résistance aux projections d'eau est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.
Couleur	RAL9003
IK	07
Matière	Acier
Tension	110-254 V
Zone	Atex 1-21
Flux émis	6742
Degré de protection	IP65
Poids article	15,220 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

PITBUL EX LED

LES PLUS PRODUIT

- Puissance lumineuse
- Enveloppe métallique
- Verre de sécurité trempé

NORMES

EN 60079-0:2012

EN 60079-15:2010

EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0089X

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.553 MO\)](#)

