FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 49234184

Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 2-22 ATEX > ECLAIRAGE ENCASTRE ATEX > Eclairage encastré ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : FILA-N-LED-S-2,21-OP-29000-458-4K, IP66

PHOTOS ET SCHÉMAS

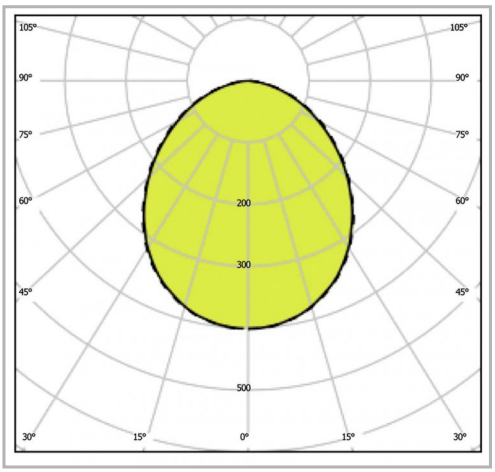



CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**49234184**
EAN 13	**8592040248174**
Description article	**Le luminaire encastré anti-poussière FILA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage des zones à risque d'explosion. Ils peuvent être utilisés principalement dans les cabines de peinture et ateliers de peinture.**
Couleur	**RAL9003**
IK	**07**
Matière	**Acier**
Tension	**220-240 V**
Zone	**Atex 2-22**
Flux émis	**25692**
Degré de protection	**IP66**
Poids article	**27,700 Kg**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

FILA N LED

LES PLUS PRODUIT

- Extra plat, profondeur réduite
- Optique verre trempé
- Divers position de montage possible encastré, horizontal, vertical, dans le coin etc…

NORMES

EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 20 ATEX 0075X a FTZU 20 ATEX 0077X

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.488 MO)