
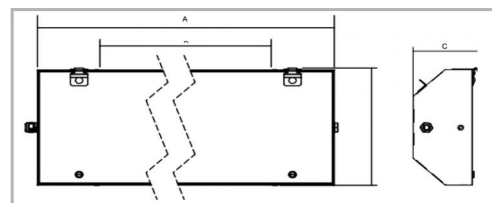


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 2-22 ATEX > ECLAIRAGE POUR CABINE DE PEINTURE ATEX > Eclairage pour cabine de peinture ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : [PITBUL-N-LED-S-OP-10000-418-4K, IP65 5x1.5mm](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

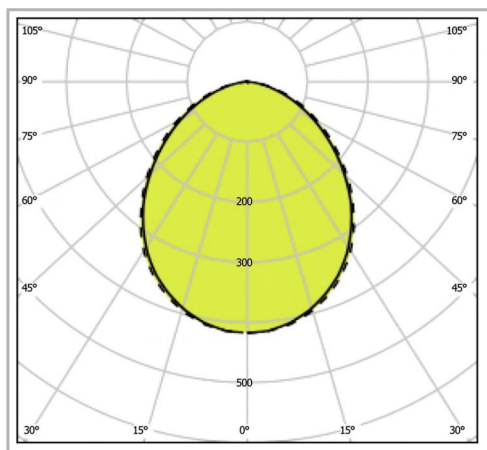

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	49234250
EAN 13	8592040280525
Description article	Luminaire anti-poussière PITBUL-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.
Couleur	RAL9003
IK	10
Matière	Acier
Tension	220-240 V
Zone	Atex 2-22
Flux émis	8899
Degré de protection	IP65
Poids article	11,100 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

PITBUL N LED

LES PLUS PRODUIT

- Câblage traversant 5 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

NORMES

EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 17 ATEX 0129X.
3G Ex n IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.554 MO\)](#)

