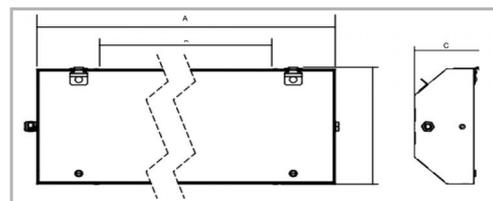
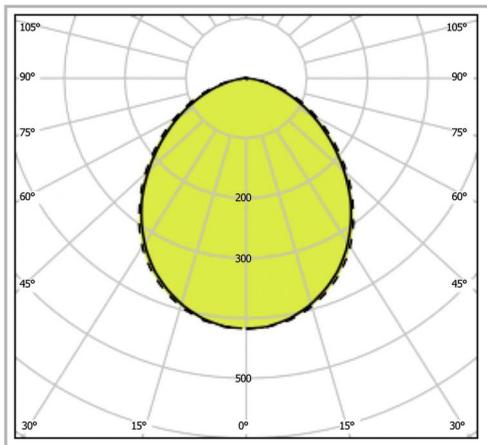


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 2-22 ATEX > ECLAIRAGE POUR CABINE DE PEINTURE ATEX > Eclairage pour cabine de peinture ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : [PITBUL-N-LED-S-OP-29000-458-4K, IP65 5x1.5mm](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	49234252
EAN 13	8592040264037
Description article	Luminaire anti-poussière PITBUL-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.
Couleur	RAL9003
IK	10
Matière	Acier
Tension	220-240 V
Zone	Atex 2-22
Flux émis	24845
Degré de protection	IP65
Poids article	19,700 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
SÉRIE

PITBUL N LED

LES PLUS PRODUIT

- Câblage traversant 5 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

NORMES

- EN 60079-0:2012
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 17 ATEX 0129X.

3G Ex n IIC T6 Gc

II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc

TÉLÉCHARGEMENT


[VISUELS \(0.554 MO\)](#)

