
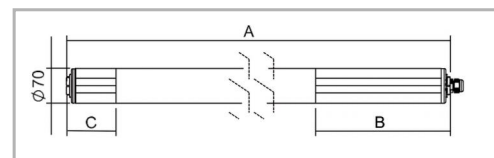


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE TUBE ATEX > Eclairage tube ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : [AQUA-70-EX-LED-S-D-4000-118-4K-1F IP66/IP68 3x1.5m](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

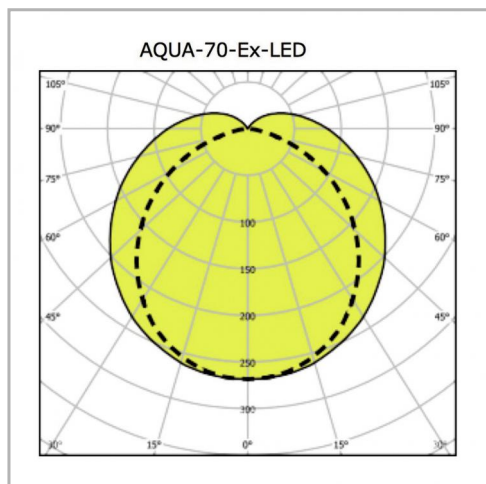

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	49234269
EAN 13	8592040277150
Description article	L'appareil d'éclairage étanche à la poussière et à l'eau AQUA-70-EX-LED est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.
IK	10
Matière	Polycarbonate
Tension	110-254 V
Zone	Atex 1-21
Flux émis	3061
Degré de protection	IP66
Poids article	4,100 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

AQUA 70 EX LED

LES PLUS PRODUIT

- Tubulaire Ø 70mm
- Câblage traversant 3 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

NORMES

EN 60079-0:2012

EN 60079-15:2010

EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 17 ATEX 0052X

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb

II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.562 MO\)](#)

