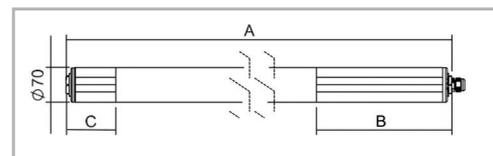
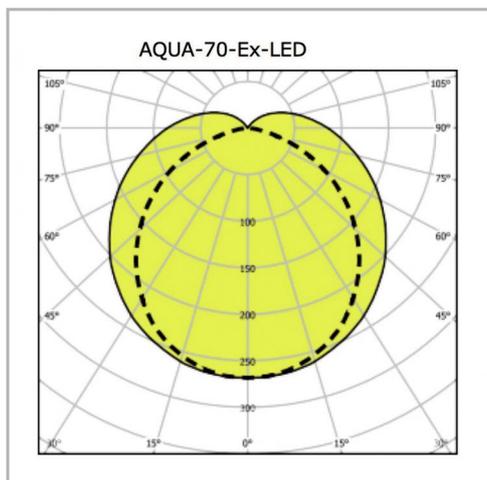


Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 1-21 ATEX > ECLAIRAGE TUBE ATEX > Eclairage tube ATEX

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [AQUA-70-EX-LED-S-WOD-8000-136-4K-1F IP66-68 3x1,5m](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>49234275</b>
EAN 13	<b>8592040277211</b>
Description article	<b>L'appareil d'éclairage étanche à la poussière et à l'eau AQUA-70-EX-LED est conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.</b>
IK	<b>10</b>
Matière	<b>Polycarbonate</b>
Tension	<b>110-254 V</b>
Zone	<b>Atex 1-21</b>
Flux émis	<b>5985</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Poids article	<b>4,100 Kg</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

AQUA 70 EX LED

**LES PLUS PRODUIT**

- Tubulaire ø 70mm
- Câblage traversant 3 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

**NORMES**

EN 60079-0:2012  
EN 60079-15:2010  
EN 60079-31:2014

**ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

Luminaire certifié FTZU 17 ATEX 0052X  
II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [VISUELS \(0.562 MO\)](#)

