

SERI

le +
- Sérigraphie personnalisable



Luminaire avec un diffuseur sérigraphié pour un rendu visuel exceptionnel.

Cadre en aluminium peint en gris RAL 9006.

Diffuseur double couche en acrylique transparent et micro prismatique.

Livré avec patère et fils de suspension de 2000mm.

Versions direct et direct/indirect.

Température de couleur : 4000K.

Durée de vie :

50 000 heures L80 B10

80 000 heures L80 B50.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- température de couleur : 3000K.


- répartition du flux direct 80%/ indirect 20%.

- personnalisation de la sérigraphie.

- gestion d'éclairage Bluetooth.

- tunable white.

- direct blanc, indirect RGBW.

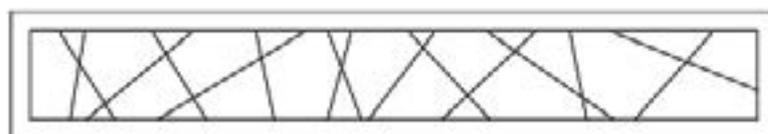

Sérigraphie par défaut.

Possibilité de personnaliser la sérigraphie.



SERI



Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Répartition luminosité	Gradation	Poids (Kg)	Références	Codes articles
45	5000	Direct 100%		5	SERI 5000 D	31141162
45	5000	Direct 100%	DALI	5	SERI 5000 D DALI	31141164

SERI DI



Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Répartition luminosité	Gradation	Poids (Kg)	Références	Codes articles
75	7200	Direct 55% ind 45%		5	SERI 7200 DI	31141172
75	7200	Direct 55% ind 45%	DALI	5	SERI 7200 DI DALI	31141174

D = directe, I = indirect

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
	Contrôleur DALISYST	220/240	50/60	118/30/21	31271240
	Kit serre câble				31271252
	Bornier de repiquage 3 pôles automatiques				31208096

Existe aussi en



ENCASTRÉ - P 29

