


LEADER APP

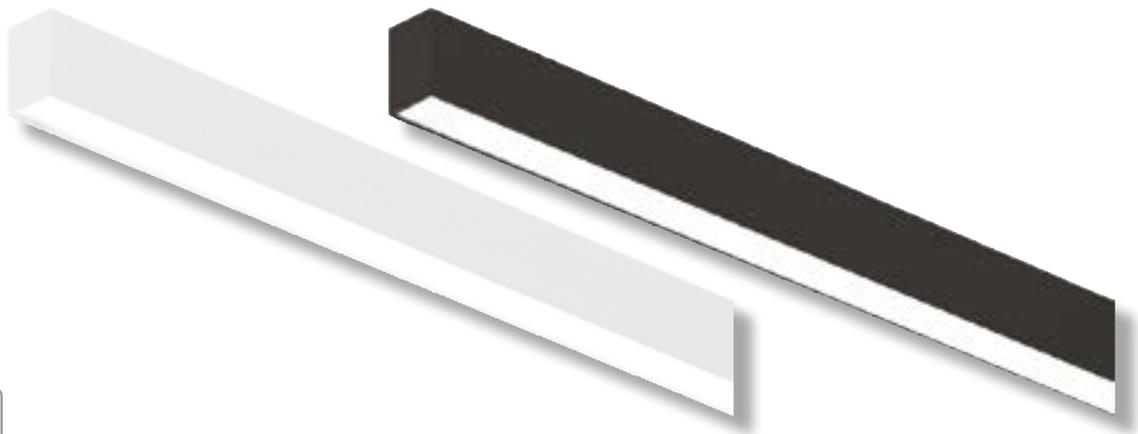

Luminaire décoratif linéaire en applique à émission directe ou directe/indirecte.

Corps en aluminium profilé extrudé et peinture époxy blanche ou noire.

Diffuseur opale en polycarbonate.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Durée de vie : 50 000 heures L90 B10.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- IRC 90.
- finition beige, bois flotté ou gris aluminium.
- DALI.
- tunable white.
- CASAMBI.



X = Couleur et optique

Y = Température de couleur et driver

1 = Blanc

5 = 4000K driver ON/OFF

2 = Noir

7 = 3000K driver ON/OFF

Pour la version 3000K, le flux sera inférieur de 5% par rapport à la version 4000k.

LEADER APP LED



Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Longueurs L (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
22	2150	845	1,9	LEADER APP 845	31266XY1
28	2850	1125	2,3	LEADER APP 1125	31266XY2
37	3600	1405	3,2	LEADER APP 1405	31266XY3
52	5000	1965	2,2	LEADER APP 1965	31266XY4

APP = applique

LEADER APP D/I MINI LED



Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Longueurs L (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
22+22	2150+2200	845	1,9	LEADER APP 845 D/I	31266XY5
30+30	2850+2950	1125	2,3	LEADER APP 1125 D/I	31266XY6
37+37	3600+3700	1405	3,2	LEADER APP 1405 D/I	31266XY7
53+53	5000+5200	1965	3,9	LEADER APP 1965 D/I	31266XY8

APP = applique, D/I = direct/indirect

Existe aussi en



ENCASTRÉ
P 24-25



PLAFONNIER
P 58-59



SUSPENSION
P 82-83

