




Commutateur inverseur de sens de marche 3x32A sous coffret aluminium

Série : Commutateur à came sous coffret

Code article : 47514124

Référence fournisseur courte : W15136100K(

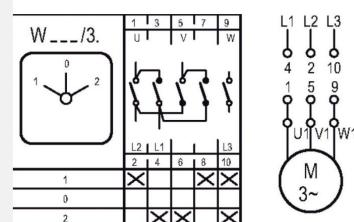

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dalhander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...).

Caractéristiques électriques

Calibre (A) : 32

Nombre de pôles : 3P

Départ Grue : Non

Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) : 11

:

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection : IP54

Matière de l'enveloppe : aluminium

Pré-percé : Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) : 0,575

Longueur article (m) : 0,113

Largeur article (m) : 0,13

Hauteur article (m) : 0,081

Normes, certifications et homologations

Normes : IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1:
Règles générales
IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 :
interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés-fusibles
IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie
5-1 : appareils et éléments de commutation pour
circuits de commande - Appareils électromécaniques
pour circuits de commande

RoHS : Oui
