Commutateur inverseur de sens de marche 3x40A sous coffret aluminium

Série : Commutateur à came sous coffret
Code article : 47514125
Référence fournisseur courte : W25136100K(

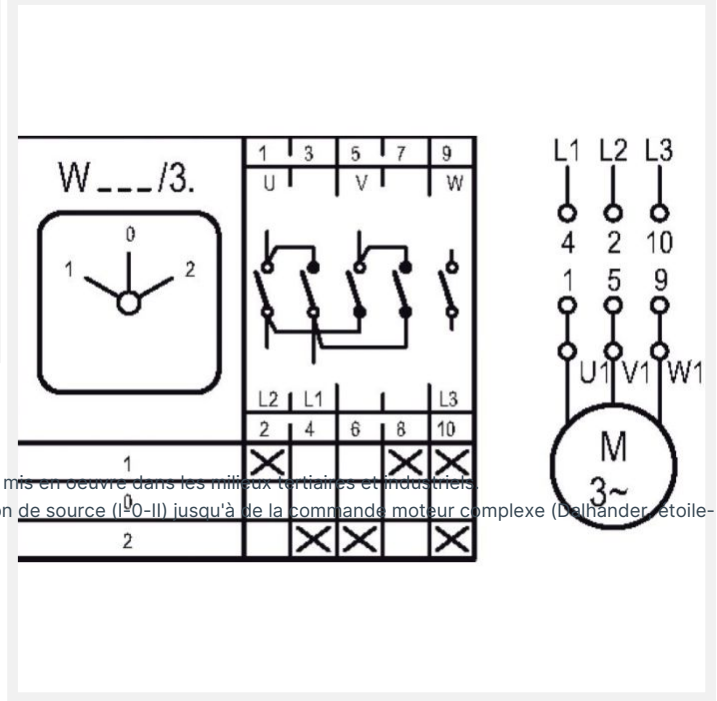

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Performants, robustes et compacts, les commutateurs à came sous coffret sont mis en oeuvre dans les milieux tertiaires et industriels. L'offre comprend différentes versions permettant de réaliser une simple inversion de source (I-0-II) jusqu'à de la commande moteur complexe (Dahlander, étoile-triangle, inverseur de sens de marche,...)

Caractéristiques électriques

Calibre (A) :	40
Nombre de pôles :	3P
Départ Grue :	Non
Puissance moteur sous 415VAC AC23 (kW) :	15

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection :	IP54
Matière de l'enveloppe :	aluminium
Pré-percé :	Non

Poids et dimensions

Poids article (Kg) :	0,785
Longueur article (m) :	0,143
Largeur article (m) :	0,12
Hauteur article (m) :	0,094

Normes, certifications et homologations

Normes :	IEC 60947-1 Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales IEC 60947-3 Appareillage à basse tension - Partie 3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles IEC 60947-5-1 Appareillage à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
RoHS :	Oui