
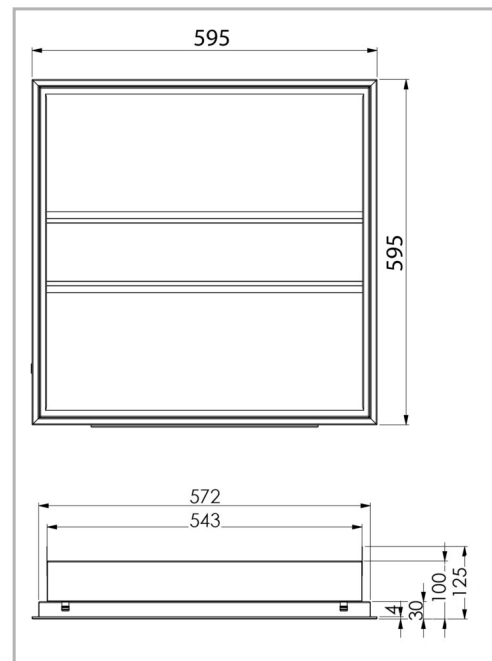


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > CONSTEL

PHOTOS ET SCHÉMAS

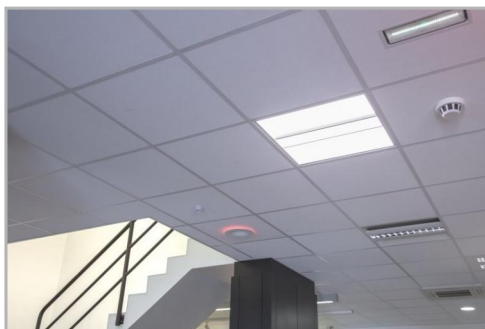

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31181174
EAN 13	3262571142566
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	06
Tension	230 V
Finition	RAL BLANC 9003
Puissance	37 W
Flux lumineux	4000 Lm
Température de couleur	•3000 •4000 K
THD	24 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Équipé d'un filin de sécurité et d'un connecteur Wieland.

Livré avec un connecteur femelle Wieland complémentaire pour le raccordement.

REMARQUE / NOTA

DALI-BP = gradation par BUS DALI ou Bouton Pousoir.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance 0,91
ce (?)

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.178 MO\)](#)

