COSSE BI METAL FUT LONG 150 MM² M12 3PCS

Code article : 10030111

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

Schémas .ZIP

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.2/2

Données techniques

Caractéristiques :	Le fût des cosses de la série CAA-M, est réalisé à partir d'un barreau en aluminium d'une pureté supérieure à 99,5 %. L'assemblage des deux métaux est effectué par friction. Une graisse est déposée à l'intérieur du fût, afin d'eviter les éventuelles oxydations de l'aluminium. Un mastic est fourni pour combler l'empreinte des poinçons, dans le cas d'une "post-isolation" de la cosse, afin d'éliminer toute poche d'air sous l'isolant. Ces cosses sont utilisées en basse et moyenne tension. Température de fonctionnement : -50°C + 150°C. Matériau : Bimétallique (cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% et aluminium d'une pureté supérieure à 99,5%)
Section (mm²) :	150
Référence fournisseur :	CAA120-M12

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	0,141
L (mm) :	111
Ø A (mm) :	59
Ø B (mm) :	31

Conditionnement

Conditionnement :	3
Mini de vente (TGL) :	3

Normes et directives
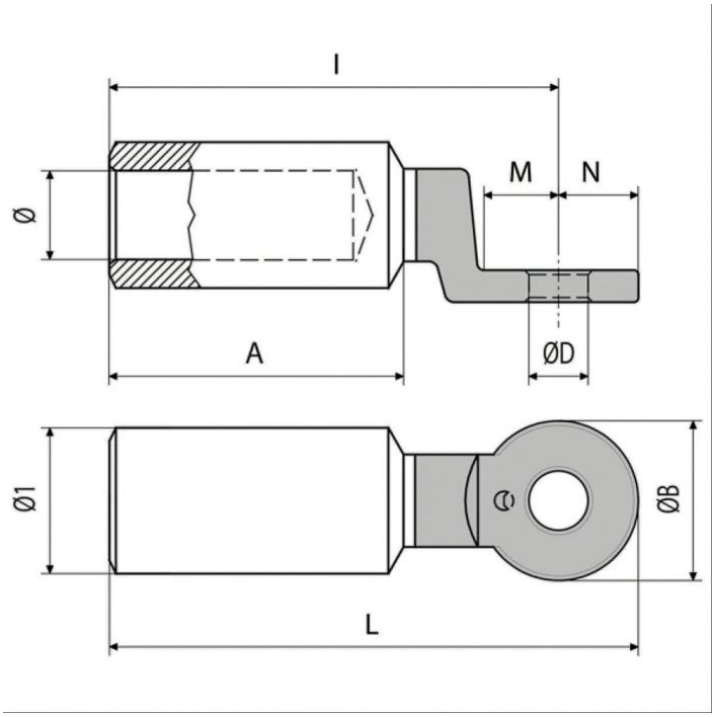
Normes :	Homologation EDF Conforme à la norme NF C 33-090-4