


CUIVRE NU 25 RECUIT (7 BRINS) T500

Code article : 14414155

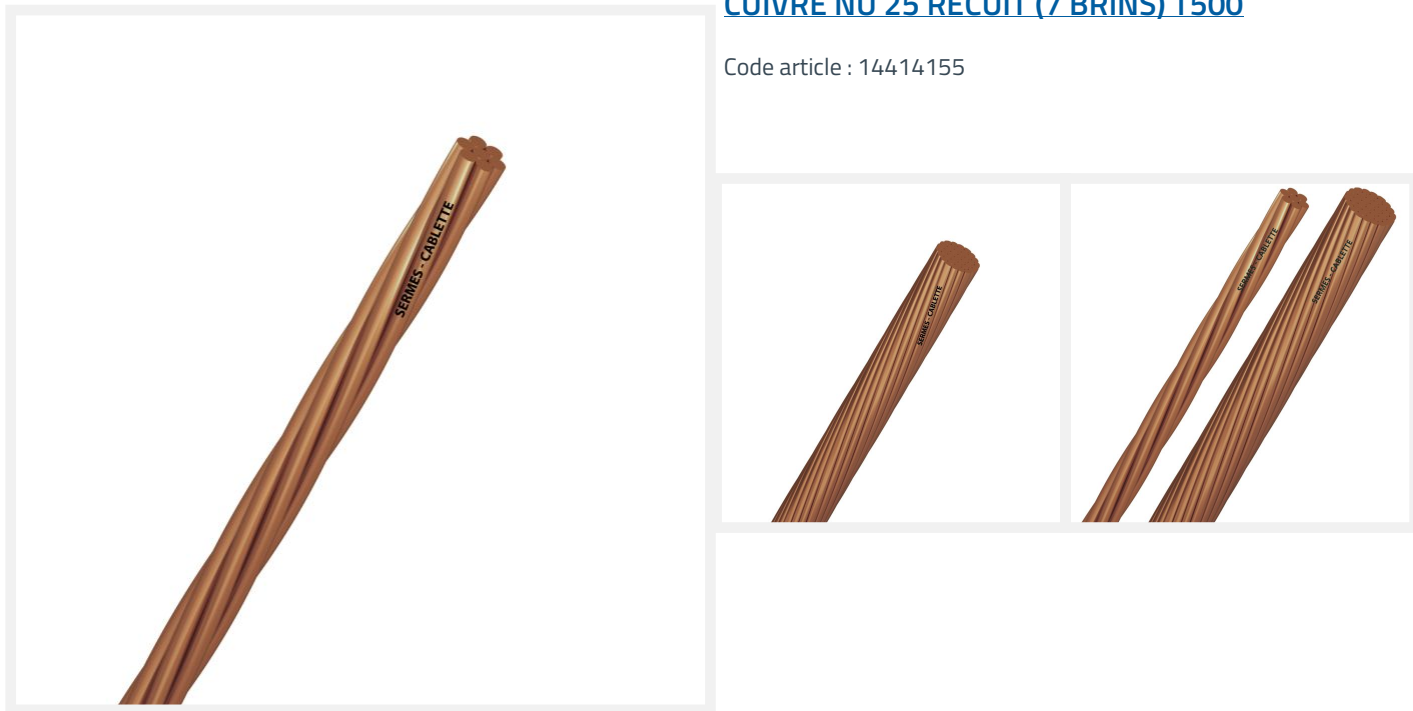

Données techniques

Âme :	cuivre nu recuit câblé, classe 2
Résistance linéique à 20°C (Ω/km) :	0,727
Rayon de courbure :	fixe : 6 x \emptyset à la pose : 12 x \emptyset
Traction statique :	maxi 60 N/mm ² de section cuivre
Section (mm ²) :	25
Section complète (mm ²) :	25
\emptyset extérieur approx. (mm) :	6,6
Composition nombre de fils :	7
Composition \emptyset des fils (mm) :	2,14

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	222
Poids cuivre (kg/km) :	230

Conditionnement

Conditionnement : T500

Mini de vente (TGL) : 500

Normes et directives

Normes : NF C 32-013 et IEC 60228 : conducteurs en cuivre nu recuit.

Remarques

Admis par EDF.
