




ÖLFLEX® HEAT 205 SC 4 mm² noir

Code article : 15185916

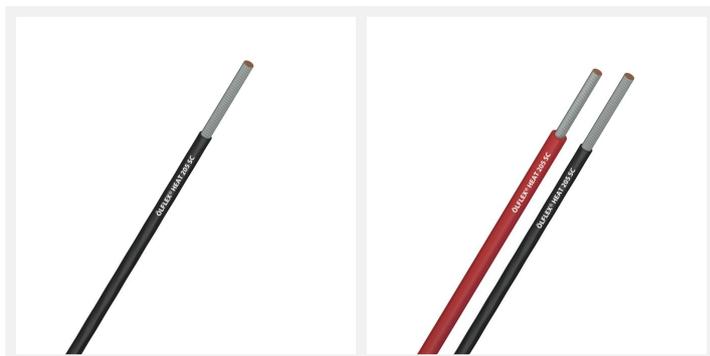

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 IEC (> 0,5 mm²)

Isolation : conducteur FEP

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 2500 V

Plage de température : fixe : de - 100°C à + 205°C

Rayon de courbure : fixe : 4 x ø extérieur

Section (mm²) : 4

Section complète (mm²) : 4

ø extérieur approx. (mm) : 3,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 45

Poids cuivre (kg/km) : 38

Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :

- Résistance remarquable aux acides, solvants, laques, essences, huiles et nombreux autres milieux chimiques.
- Difficile à enflammer.
- Rigidité diélectrique et résistance à l'abrasion élevées.
- Faible absorption de l'eau.
- Bonne résistance aux microbes.
- Matériaux isolants non adhésifs.
- Bonne résistance aux intempéries et à l'ozone.
- Caractère hydrophobe et repoussant la saleté.
- Capacités d'étirement et de résistance à la déchirure.
- Résistance aux fluides hydrauliques.
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Conforme CE : Oui
