


UNITRONIC® SPIRAL 6X0,14 mm² 0,5/2

Code article : 15195065

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

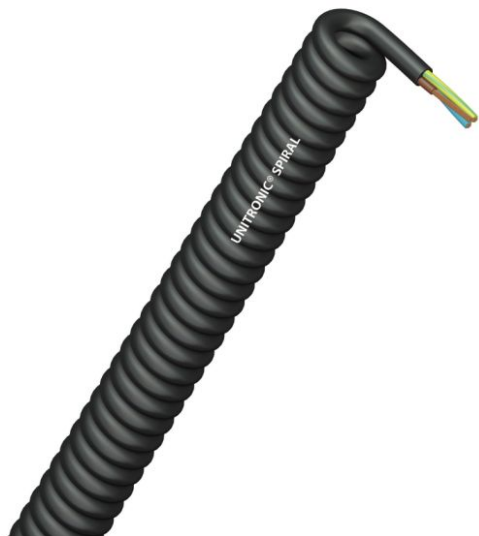

Données techniques

Âme :	brins superfins, cuivre nu
Isolation :	PVC
Ruban séparateur :	rubanage en brins de cuivre tressés
Gaine externe :	mélange polyuréthane
Tension de service U ₀ /U :	250 V (pas pour les applications à courant fort)
Tension d'essai :	1200 V
Plage de température :	utilisation flexible : de - 5°C à + 50°C
Repérage conducteurs :	DIN 47100
Variante :	Autres longueurs de bloc, longueurs de départ ou formes de départ sur demande
Section (mm ²) :	0,14
Section complète (mm ²) :	6 x 0,14
Ø extérieur approx. (mm) :	5,5
Longueur de la spirale en extension max. (mm) :	2000

Longueur de la spirale au repos (mm) : 500

Ø extérieur de la spirale (mm) : 21

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 0,11

Poids cuivre (kg/km) : 73,92

Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Résistant à l'abrasion et au cisaillement, très grande souplesse.

Remarques

Longueur des extrémités droites : 1ère extrémité = 200 mm, 2ème extrémité = 600 mm.
