

H07 RN-F amélioré 5G25 mm² AD8+SH (-40°C / +90°C)

Code article : 15229059

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

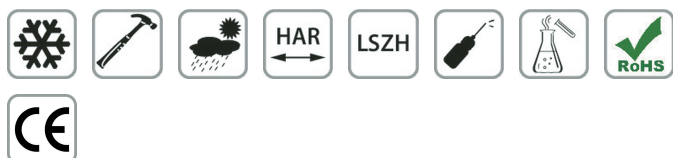

Données techniques

Âme :	cuivre nu, finement toronnés, classe 5, à brins fins
Isolation :	caoutchouc spécial
Gaine externe :	mélange spécial en caoutchouc, noire (RAL 9005)
Tension de service U ₀ /U :	450 / 750 V
Tension d'essai :	2500 V CA
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 40°C à + 90°C fixe : de - 50°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 6 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm ²) :	25
Section complète (mm ²) :	5 G 25

ø extérieur approx. (mm) :	32,0 - 40,4
----------------------------	-------------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	2500
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1200
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-21 : homologation câble HAR H07 RN-F. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Sans halogène selon EN 50267-2. Faible densité des fumées selon EN 61034-2. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles selon EN 60811-404. Résistant aux UV. Résistant à l'ozone selon EN 60811. Bonne tenue à l'abrasion, aux agents atmosphériques, à la graisse et aux produits pétroliers. Submersible selon AD8 jusqu'à 100 mètres.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

