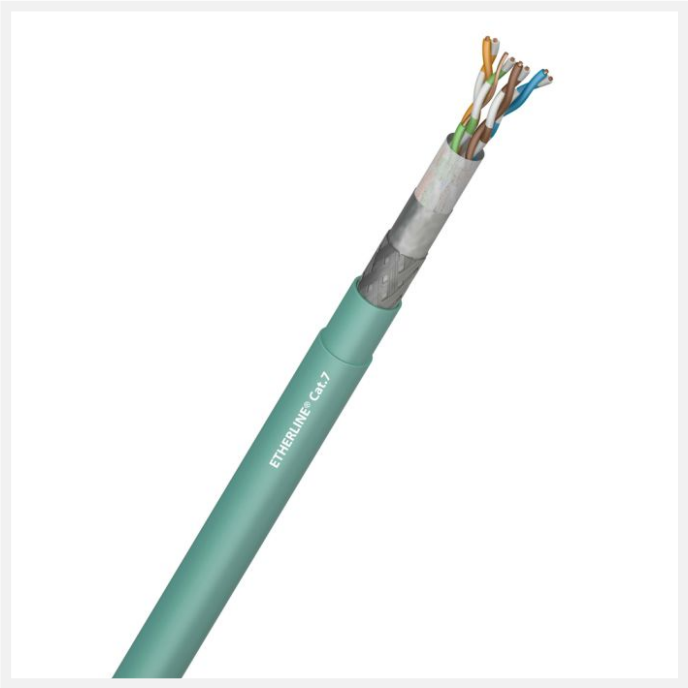

ETHERLINE® Y PIMF 4X2XAWG22/1 CAT. 7

Code article : 15462194

Données techniques

Âme :	massive, cuivre nu AWG22
Isolation :	polyéthylène (PE)
Blindage général :	S / FTP : tresse de cuivre et blindage par paires avec feuillard aluminium mixte. Le blindage double haute qualité garantit une transmission fiable des signaux dans des environnements à interférences électromagnétiques
Gaine externe :	couleur : vert (RAL 6018) PUR : hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion PE : sans halogène et robuste PVC : résistant aux huiles permet une utilisation en milieux industriels
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Impédance (Ω) :	100 Ohm à 1 - 100 MHz
Plage de température :	fixe : PVC : de - 30°C à + 80°C PUR : de - 40°C à + 80°C composant de câble sans halogène : fixe : de - 25°C à + 80°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x ø

Section (mm²) :	AWG 22 / 1
Section complète (mm²) :	4 x 2 x AWG 22 / 1
ø extérieur approx. (mm) :	9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	98
Poids cuivre (kg/km) :	53

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Pour le câblage industriel secondaire et tertiaire cf. EN 50173-3 ISO/IEC 24702.