


MTA132M6-4 7,5kW 4P 400/400 B35 FF265 LL PTO

Référence : MTA132M6-4

Code article : 23221443

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

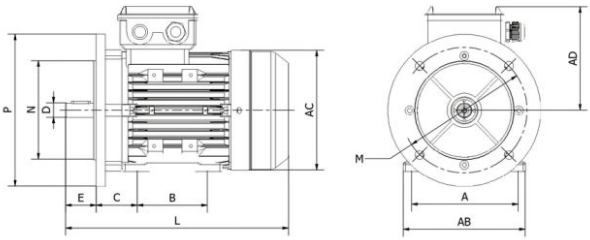

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

Poids (kg) : 57

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
400	50	7,5	14,4	1450	0,87	IE : NC	86,5
400	50	2,2	6,08	970	0,72		72,5

Dimensions

AC (mm) : 265

L (mm) : 475

TBL (mm) : 112

TBW (mm) : 112

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) : 216

H (mm) : 132

AD (mm) :	184
-----------	-----

AB (mm) :	252
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	89
----------	----

M (mm) :	265
----------	-----

P (mm) :	300
----------	-----

N (mm) :	230
----------	-----

S (mm) :	14,5
----------	------

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	178
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2-M32x1,5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MTA132M6-4
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	49,4
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,03927
---	---------

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6308-ZZ
Roulement côté N :	6208-ZZ
Joint côté D :	40x58x7
Joint côté N :	40x58x7
Protection thermique :	PTO

