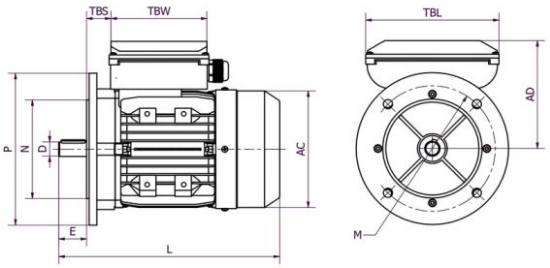

MMP100LX4 3kW 4P 230 B5 FF215 LL

Référence : MMP100LX4
Code article : 23363511

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	29
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	3	16,57	1380	0,99	IE : NC	79,5

Dimensions

AC (mm) :	205
L (mm) :	388
TBL (mm) :	152
TBW (mm) :	130
D (mm) :	28
E (mm) :	60
F (mm) :	8
A (mm) :	160

H (mm) :	100
AD (mm) :	170
AB (mm) :	198
K (mm) :	12
C (mm) :	63
M (mm) :	215
P (mm) :	250
N (mm) :	180
S (mm) :	14,5
T (mm) :	4
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMP100LX4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	3,7
Couple nominal (N.m) :	20,76
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	0,45
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,6
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,010853
Pression sonore (dB(A)) :	80

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6206 ZZ
Joint côté D :	30x44x7
Joint côté N :	30x44x7