

MMD80K2 0,75kW 2P 230 B5 FF165 LL

Référence : MMD80K2

Code article : 23370711


Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Schémas .ZIP

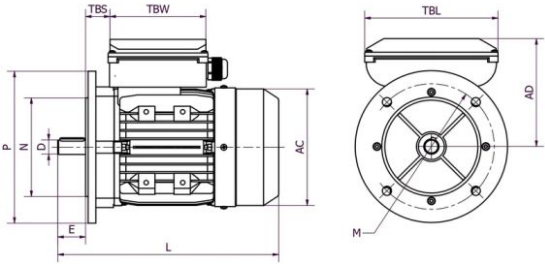

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) :	9.8
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	0,75	4,25	2840	0,99	IE : NC	77,5

Dimensions

AC (mm) :	164
L (mm) :	290
TBL (mm) :	175
TBW (mm) :	131
D (mm) :	19
E (mm) :	40
F (mm) :	6
A (mm) :	125

H (mm) :	80
----------	----

AD (mm) :	143
-----------	-----

AB (mm) :	160
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	50
----------	----

M (mm) :	165
----------	-----

P (mm) :	200
----------	-----

N (mm) :	130
----------	-----

S (mm) :	12
----------	----

T (mm) :	3,5
----------	-----

B (mm) :	100
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMD80K2
-------------	---------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,1
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	2,52
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,000781
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	75
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :

Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette.
Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes
Certifications :

CE

Construction
Matière carcasse :

Aluminium

Matière flasque :

Aluminium

Couleur RAL :

RAL 9006, aluminium blanc.

Roulement côté D :

6306 ZZ

Roulement côté N :

6204 ZZ

Joint côté D :

20x34x7

Joint côté N :

20x34x7

