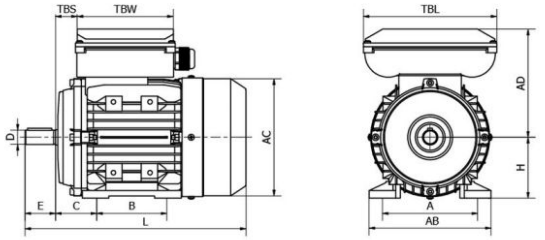

MMD90L4 1,5kW 4P 230 B3 LL

Référence : MMD90L4
Code article : 23373210

Classe de rendement : IE : NC
Matière carcasse : Aluminium

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55 | S3 60% | 230V 50Hz

Poids (kg) :	17
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,5	8,56	1420	0,97	IE : NC	78,5

Dimensions

AC (mm) :	183
L (mm) :	367
TBL (mm) :	175
TBW (mm) :	131
D (mm) :	24
E (mm) :	50
F (mm) :	8
A (mm) :	140

H (mm) :	90
AD (mm) :	150
AB (mm) :	175
K (mm) :	10
C (mm) :	56
B (mm) :	125

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5

Caractéristiques

Référence :	MMD90L4
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	6,4
Couple nominal (N.m) :	10,09
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m²) :	0,003252
Pression sonore (dB(A)) :	75
Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.

Normes

Certifications :	CE

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6204 ZZ
Joint côté D :	25x37x7
Joint côté N :	25x37x7