

MMD90L4 1,5kW 4P 230 B34 FT115 LL

Référence : MMD90L4

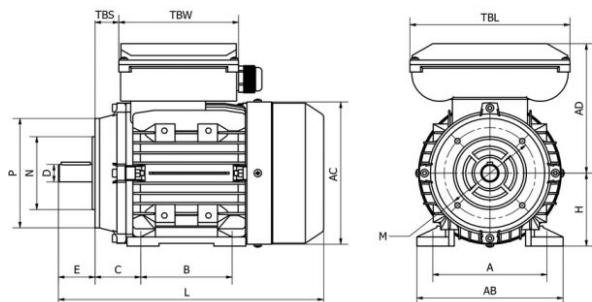
Code article : 23373214

Classe de rendement : IE : NC

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)


1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IP55

S3
60%

230V
50Hz

Poids (kg) :

17

Forme construction :

B34

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%
230	50	1,5	8,56	1420	0,97	IE : NC	78,5

Dimensions

AC (mm) :

183

L (mm) :

367

TBL (mm) :

175

TBW (mm) :

131

D (mm) :

24

E (mm) :

50

F (mm) :

8

A (mm) :

140

H (mm) :	90
----------	----

AD (mm) :	150
-----------	-----

AB (mm) :	175
-----------	-----

K (mm) :	10
----------	----

C (mm) :	56
----------	----

M (mm) :	115
----------	-----

P (mm) :	140
----------	-----

N (mm) :	95
----------	----

S (mm) :	M8
----------	----

T (mm) :	3
----------	---

B (mm) :	125
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1-M20*1.5
------------------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	MMD90L4
-------------	---------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,4
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	10,09
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	1,75
----------------------------------	------

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,003252
---	----------

Pression sonore (dB(A)) :	75
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Les rotors sont équilibrés dynamiquement avec une demi-clavette. Le niveau d'équilibrage correspond à la classe A.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Aluminium
Couleur RAL :	RAL 9006, aluminium blanc.
Roulement côté D :	6205 ZZ
Roulement côté N :	6204 ZZ
Joint côté D :	25x37x7
Joint côté N :	25x37x7

