


IE3 ST3-250M2 55kW 2P 400/690 B35 FF500 LL CTP

Référence : ST3-250 M2

Code article : 23623133

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

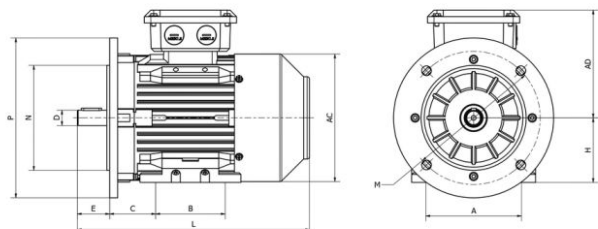

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Visuels .ZIP

Schémas .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 428

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	55	93,54	2960	0,9	IE3	94,3	94,5	93,1
690	50	55	54	2960	0,9	IE3	94,3	94,5	93,1

Dimensions

AC (mm) : 506

L (mm) : 915

TBL (mm) : 260

TBW (mm) : 218

D (mm) : 60

E (mm) : 140

F (mm) : 18

BB (mm) :	443
-----------	-----

A (mm) :	406
----------	-----

H (mm) :	250
----------	-----

AD (mm) :	366
-----------	-----

AB (mm) :	484
-----------	-----

K (mm) :	24
----------	----

C (mm) :	168
----------	-----

M (mm) :	500
----------	-----

P (mm) :	550
----------	-----

N (mm) :	450
----------	-----

S (mm) :	19
----------	----

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	349
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M50x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-250 M2
-------------	------------

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	10
------------------------------------	----

Couple nominal (N.m) :	177,45
------------------------	--------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,6
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,44434
Pression sonore (dB(A)) :	93
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Roulement côté D :	6314-C3
Roulement côté N :	6314-C3
Joint côté D :	70x95x10
Joint côté N :	70x95x10
Protection thermique :	CTP

