


IE3 ST3-132M8 3kW 8P 230/400 B35 FF265 LL CTP

Référence : ST3-132 M8

Code article : 23651523

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

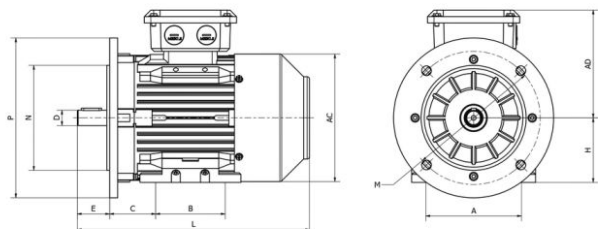

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

Visuels .ZIP

Schémas .ZIP

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 79

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	3	12,29	720	0,73	IE3	83,5	83,7	81
400	50	3	7,1	720	0,73	IE3	83,5	83,7	81

Dimensions

AC (mm) : 259

L (mm) : 505

TBL (mm) : 134

TBW (mm) : 134

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

BB (mm) :	228
-----------	-----

A (mm) :	216
----------	-----

H (mm) :	132
----------	-----

AD (mm) :	200
-----------	-----

AB (mm) :	263
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	89
----------	----

M (mm) :	265
----------	-----

P (mm) :	300
----------	-----

N (mm) :	230
----------	-----

S (mm) :	15
----------	----

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	178
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M25x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-132 M8
-------------	------------

Nombre de pôles :	8
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6
------------------------------------	---

Couple nominal (N.m) :	39,7875
------------------------	---------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	1,8
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,04125
Pression sonore (dB(A)) :	64
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Roulement côté D :	6308-ZZ-C3
Roulement côté N :	6308-ZZ-C3
Joint côté D :	40x58x7
Joint côté N :	40x58x7
Protection thermique :	CTP

