

IE3 ST3-200L8 15kW 8P 400/690 B35 FF350 LL
CTP


Référence : ST3-200 L8
Code article : 23652533

Classe de rendement : IE3
Matière carcasse : Fonte

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

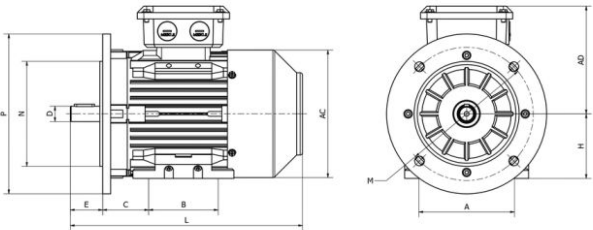

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3

IE3

IP55

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 250

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	15	31,79	730	0,76	IE3	89,6	89,8	87,5
690	50	15	18,35	730	0,76	IE3	89,6	89,8	87,5

Dimensions

AC (mm) : 399

L (mm) : 768,5

TBL (mm) : 233

TBW (mm) : 186

D (mm) : 55

E (mm) : 110

F (mm) : 16

BB (mm) :	368
-----------	-----

A (mm) :	318
----------	-----

H (mm) :	200
----------	-----

AD (mm) :	300
-----------	-----

AB (mm) :	393
-----------	-----

K (mm) :	19
----------	----

C (mm) :	133
----------	-----

M (mm) :	350
----------	-----

P (mm) :	300
----------	-----

N (mm) :	400
----------	-----

S (mm) :	19
----------	----

T (mm) :	5
----------	---

B (mm) :	305
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M40x1.5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	ST3-200 L8
-------------	------------

Nombre de pôles :	8
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	6,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	196,212328767123
------------------------	------------------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2
----------------------------------	---

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,2659
Pression sonore (dB(A)) :	73
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Roulement côté D :	6312-C3
Roulement côté N :	6312-C3
Joint côté D :	60x80x8
Joint côté N :	60x80x8
Protection thermique :	CTP

