


## IE3 4KTC100L2 3kW 2P 230/400 B35 FF215 LL CTP

Référence : 4KTC100L2

Code article : 24161053

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Fonte

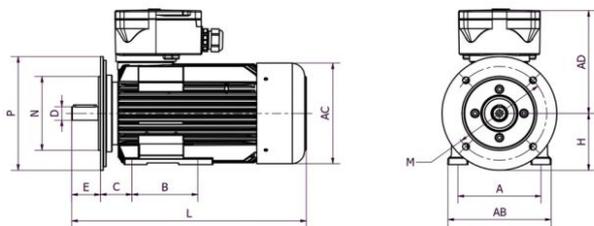

### Prix indisponible

 Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Schémas .ZIP](#)

1 autre visuel pour cet article disponible en annexe p.3/3



Poids (kg) : 52

Forme construction : B35

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	$\eta$ 100%
230	50	3	5,85	2915	0,85	IE3	87,1
400	50	3	5,85	2915	0,85	IE3	87,1

### Dimensions

AC (mm) : 195

L (mm) : 417

D (mm) : 28

E (mm) : 60

A (mm) : 160

H (mm) : 100

---

HD (mm) :	288
C (mm) :	63
M (mm) :	215
P (mm) :	250
N (mm) :	180
B (mm) :	140

---

### Boîte à bornes

---

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	1*M25

---

### Caractéristiques

---

Référence :	4KTC100L2
Nombre de pôles :	2
Courant de démarrage relatif (A) :	8,1
Couple nominal (N.m) :	9,87
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,79
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,79
Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m <sup>2</sup> ) :	0,00428
Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette » qualité G 2,5 selon ISO 1940. Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.

---

### Normes

---

Certifications :	II 2G Ex db (eb) IIC T4 Gb
------------------	----------------------------

---

## Construction

Matière carcasse :	Fonte
Matière flasque :	Fonte
Couleur RAL :	RAL 5010 (bleu)
Roulement côté D :	6206-ZZ C3
Roulement côté N :	6206-ZZ C3
Joint côté D :	30x62x16
Joint côté N :	30x62x16
Protection thermique :	CTP

