

IE3 SPL-90L2C 1,5kW 2P 230/400 B3 LL CTP

Référence : SPL-90L2C

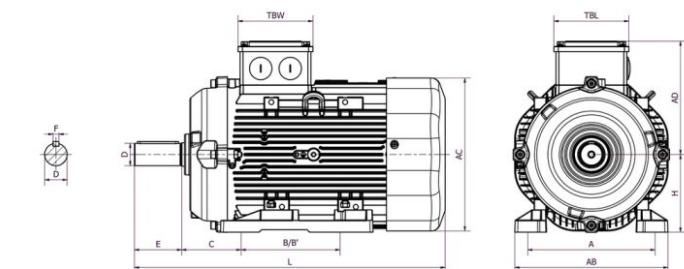
Code article : 24610820

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)
[Visuels .ZIP](#)
[Schémas .ZIP](#)
[Fichiers 3D .ZIP](#)


2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Poids (kg) : 18

Forme construction : B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min ⁻¹]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
230	50	1,5	5,46	2925	0,84	IE3	84,2	83,8	81,3
400	50	1,5	3,15	2925	0,84	IE3	84,2	83,8	81,3

Dimensions

AC (mm) : 172,1

L (mm) : 367,7

TBL (mm) : 109,5

TBW (mm) : 109,5

D (mm) : 24

E (mm) : 50

F (mm) : 8

A (mm) :	140
----------	-----

H (mm) :	90
----------	----

HD (mm) :	235
-----------	-----

AD (mm) :	145
-----------	-----

AB (mm) :	165,8
-----------	-------

K (mm) :	10x12
----------	-------

C (mm) :	56
----------	----

B (mm) :	100
----------	-----

B* (mm) :	125
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	1*M25
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M12
------------------	-----

Bouchons PE :	1 bouchon
---------------	-----------

Caractéristiques

Référence :	SPL-90L2C
-------------	-----------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	2
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	11,2
------------------------------------	------

Couple nominal (N.m) :	4,9
------------------------	-----

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	3,5
---------------------------------------	-----

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,8
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m²) :	0,0025
----------------------------	--------

Pression sonore (dB(A)) : 62

Equilibrage / classe de vibration : Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications : CE

Construction

Matière carcasse : Aluminium

Matière flasque : Avant : fonte.
Arrière : aluminium.

Couleur RAL : RAL 7015

Roulement côté D : 6305 ZZ C3

Roulement côté N : 6205 ZZ C3

Joint côté D : 25x40x7

Joint côté N : 25x40x7

Protection thermique : CTP

