

IE3 SPL-132M4D 7,5kW 4P 400/690 B5 FF215 LL
CTP

Référence : SPL-132M4D

Code article : 24624405

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)

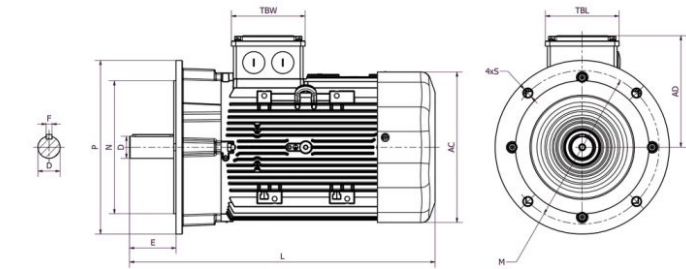

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.4/4

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) : 63

Forme construction : B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	7,5	15	1470	0,81	IE3	90,4	89,8	88,7
690	50	7,5	8,6	1470	0,81	IE3	90,4	89,8	88,7

Dimensions

AC (mm) : 260

L (mm) : 526,5

TBL (mm) : 127

TBW (mm) : 127

D (mm) : 38

E (mm) : 80

F (mm) : 10

A (mm) :	216
H (mm) :	132
HD (mm) :	324,7
AD (mm) :	192,7
AB (mm) :	255
K (mm) :	12x14
C (mm) :	89
M (mm) :	215
P (mm) :	249
N (mm) :	180
S (mm) :	14,5
T (mm) :	4
B (mm) :	140

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
PE raccordement (mm) :	2*M25
PE sondes (mm) :	M16

Caractéristiques

Référence :	SPL-132M4D
Service :	S1
Nombre de pôles :	4
Courant de démarrage relatif (A) :	9,1
Couple nominal (N.m) :	48,7
Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2,4
Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	4,1

Classe d'isolation :	F
Classe d'échauffement :	B
Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,04049
Pression sonore (dB(A)) :	61
Equilibrage / classe de vibration :	Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
Matière flasque :	Avant : fonte. Arrière : aluminium.
Couleur RAL :	RAL 7015
Roulement côté D :	6308 ZZ C3
Roulement côté N :	6208 ZZ C3
Joint côté D :	40x62x10
Joint côté N :	40x62x10
Protection thermique :	CTP

