

IE3 SPL-160L6D 11kW 6P 400/690 B3 LL CTP

Référence : SPL-160L6D

Code article : 24631630

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium

Prix indisponible


Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Notice d'utilisation .PDF](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Schémas .ZIP](#)

[Fichiers 3D .ZIP](#)

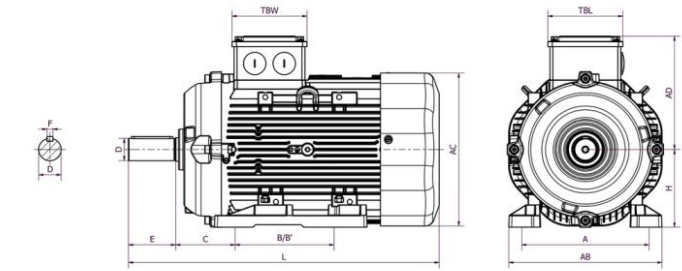

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3

IE3

IP56

PTC

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	121
Forme construction :	B3

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	11	24,2	974	0,73	IE3	90,3	90,5	89,9
690	50	11	14	974	0,73	IE3	90,3	90,5	89,9

Dimensions

AC (mm) :	305
L (mm) :	591
TBL (mm) :	127
TBW (mm) :	127
D (mm) :	42
E (mm) :	110
F (mm) :	12

A (mm) :	254
----------	-----

H (mm) :	160
----------	-----

HD (mm) :	377,5
-----------	-------

AD (mm) :	217,5
-----------	-------

AB (mm) :	307
-----------	-----

K (mm) :	14,5x18,5
----------	-----------

C (mm) :	108
----------	-----

B (mm) :	210
----------	-----

B* (mm) :	254
-----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	2*M32
------------------------	-------

PE sondes (mm) :	M16
------------------	-----

Caractéristiques

Référence :	SPL-160L6D
-------------	------------

Service :	S1
-----------	----

Nombre de pôles :	6
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	4,6
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	108,8
------------------------	-------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Moment d'inertie (kg.m ²) :	0,11386
---	---------

Pression sonore (dB(A)) :	63
---------------------------	----

Equilibrage demi-clavette qualité G 2,5 selon ISO 1940 - classe de vibration A selon CEI 60034-14.

CE

CTP

