


SUBCABLE RN8-F COMBI 0,6 / 1 kV

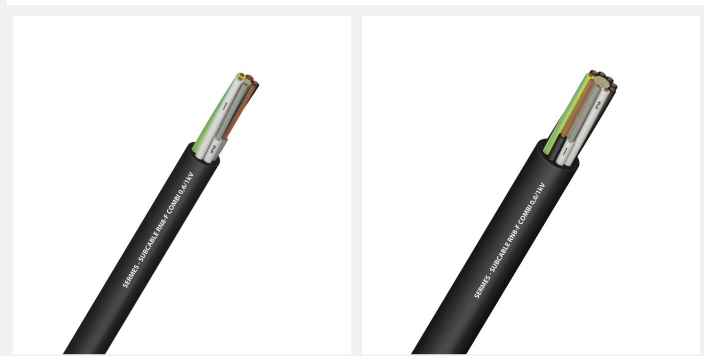

câbles souples ronds
gaine caoutchouc
étanche AD8

Utilisation

Applications :

Ce câble peut être employé dans les eaux industrielles pour le branchement de matériel électrique tels que les pompes immergées et submersibles.

Il s'utilise aussi dans les locaux secs, humides ou mouillés ou en extérieur.

Installation :

En milieux industriels, pour locaux secs, humides ou mouillés, en extérieur ou enterré avec une protection mécanique.

Informations complémentaires

Résiste à l'ozone et aux UV.

Immersion permanente dans l'eau jusqu'à 100 m, selon IEC EN 50525-2-21.

Norme :

En accord avec HD 22.12 et HD 22.16 / NF EN 50525-3-21 et IEC 60245-4.