


ÖLFLEX® CLASSIC 110

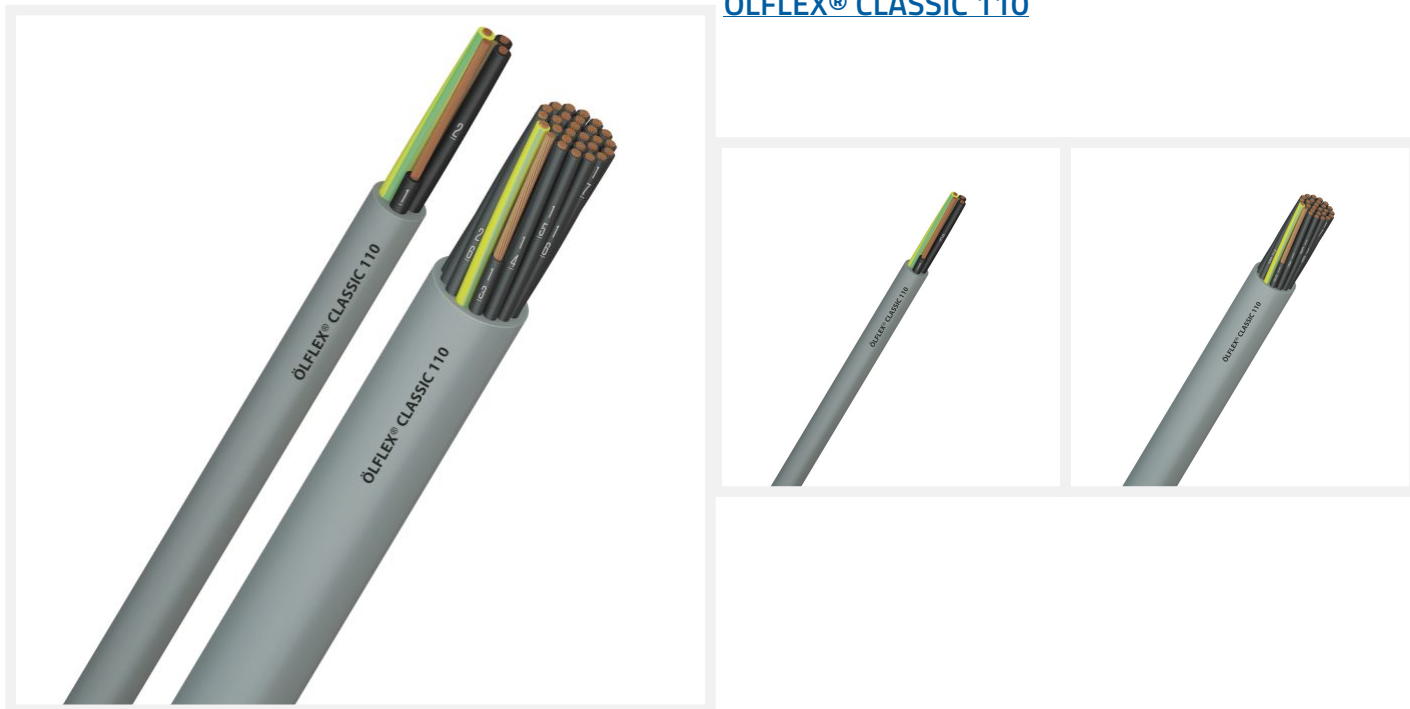

câble de commande en PVC, homologué VDE et résistant aux huiles pour une large gamme d'applications

Les plus produit :

Faible encombrement grâce à son petit diamètre extérieur.
Haute performance électrique grâce à sa tension d'essai de 4 kV.

Utilisation

Applications :

En locaux secs ou humides en présence de sollicitations mécaniques moyennes.
Pour une pose fixe ou une utilisation occasionnellement mobile sans guidage et non soumise à la traction.
En chaîne porte-câbles pour des distances allant jusqu'à 5 m et entre 0,2 et 1 million de cycles de flexions pour les dimensions suivantes : de 0,5 à 2,5 mm² et de 2 à 7 conducteurs.
Conçu pour des applications de torsion, typiques dans les turbines éoliennes.

Informations complémentaires

Certificat de conformité VDE avec suivi de fabrication
Plus de 140 produits jusqu'à 100 conducteurs