


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

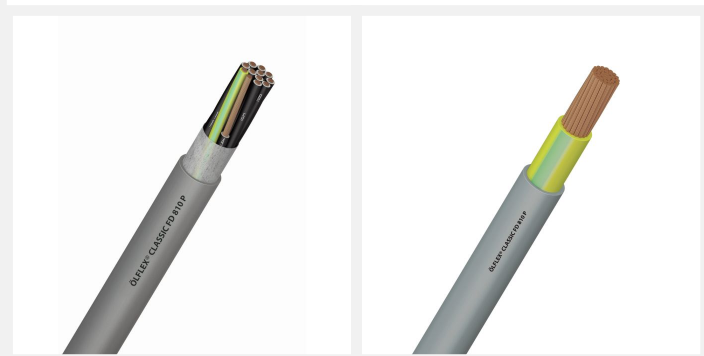

câble de contrôle / commande flexible avec isolation des conducteurs en PVC et gaine PUR résistant aux huiles et aux produits abrasifs

Les plus produit :

Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR.
Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.
Epruvé et fiable.

Utilisation

Applications :

Conçu pour des utilisations sur circuits de mesure, de commande et de contrôle.
En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines.
Conçu pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert.
Circuits de puissance pour les équipements électriques en automatisme.
En locaux secs ou humides en présence de sollicitations. mécaniques moyennes.

Installation :

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

Informations complémentaires

Gamme de câbles pour sollicitations légères en chaînes porte-câbles