


TWIN II

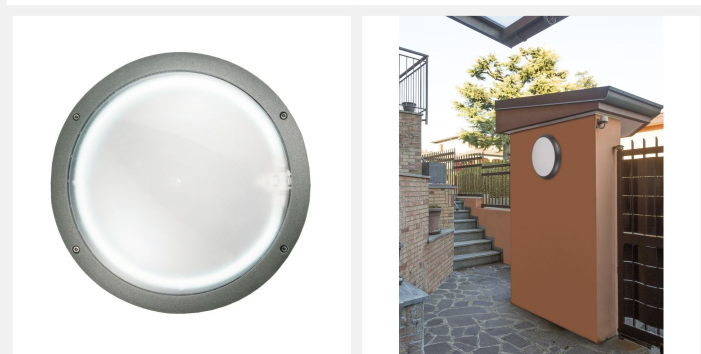

Hublot décoratif en fonte d'aluminium.
Diffuseur en polycarbonate opale.
Installation en position murale ou
plafonnier.
Entrée de câble par l'arrière.
Tension : 230V Fréquence : 50Hz.
Garantie : 5 ans
Afin de garantir les caractéristiques
d'étanchéité, emploi d'un câble souple
impératif.